



<b>Capacidad</b>	2500 kg (5500 lb) y 3000 kg (6600 lb)
<b>Bomba</b>	Alto desempeño y fácil mantenimiento
<b>Maneral</b>	Ergonómico de 3 posiciones
<b>Estructura</b>	Lámina reforzada de 4 mm
<b>Horquillas</b>	27"x48" (685 mm x 1220 mm)
<b>Ancho interior de horquillas</b>	15.25" (387 mm)
<b>Ancho de horquilla</b>	6" (152 mm)
<b>Altura máxima</b>	7.5" (190.5 mm)
<b>Altura mínima</b>	3.5" (89 mm)
<b>Altura total con maneral</b>	47" (1194 mm)
<b>Peso</b>	70 kg
<b>Pintura</b>	Electrostática



Claves:



Rueda de carga: 3" X 3-3/4"



Rueda de carga: 3" X 2-3/4"



## Refaccionamiento





<b>Capacidad</b>	2500 kg (5500 lb)
<b>Bomba</b>	Alto desempeño y fácil mantenimiento
<b>Maneral</b>	Ergonómico de 3 posiciones
<b>Estructura</b>	Lámina reforzada de 4 mm
<b>Horquillas</b>	27"x48" (685 mm x 1220 mm)
<b>Ancho interior de horquillas</b>	15.25" (387 mm)
<b>Ancho de horquilla</b>	6" (152 mm)
<b>Altura máxima</b>	7.5" (190.5 mm)
<b>Altura mínima</b>	3.5" (89 mm)
<b>Altura total con maneral</b>	47" (1194 mm)
<b>Peso</b>	70 kg
<b>Pintura</b>	Electrostática

Claves: ►



► LP01191300



Rueda de carga: 3" X 3-3/4"

► LA89322768



Rueda de carga: 3" X 2-3/4"



#### Refaccionamiento




<b>Capacidad</b>	2500 kg (5500 lb)
<b>Bomba</b>	Alto desempeño y fácil mantenimiento
<b>Maneral</b>	Ergonómico de 3 posiciones
<b>Estructura</b>	Lámina reforzada de 4 mm
<b>Horquillas</b>	21"x48" (533 mm x 1220 mm)
<b>Ancho interior de horquillas</b>	10" (254 mm)
<b>Ancho de horquilla</b>	6" (152 mm)
<b>Altura máxima</b>	7.5" (190.5 mm)
<b>Altura mínima</b>	3.5" (89 mm)
<b>Altura total con maneral</b>	47" (1194 mm)
<b>Peso</b>	65 kg
<b>Pintura</b>	Electrostática


Claves: ►



## ► LA89323063

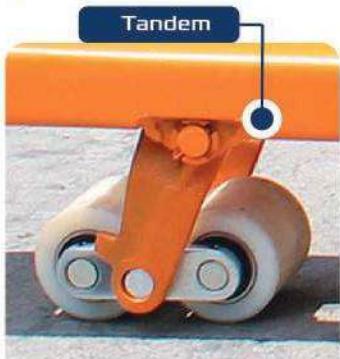

Rueda de carga: 3" X 2-3/4"



## Refaccionamiento





# MEPA 95®

Generación de ruedas para equipos eléctricos fabricadas en **Joyma** con la calidad de nuestro poliuretano PLUS 95 y maza de acero. Para operación en interiores y exteriores de bajo impacto con medidas y modelos de alto consumo.



Dureza: 95 Shore A

CLAVE	MEDIDA (Pulgadas)	BALERO
LT155370003J95	2 3/4 x 1 1/2	6204
LT1700332003J95	2 7/8 x 4 3/8	6204
LT155321001J95	3 x 2 1/2	6006
LT1700332002J95	3 1/4 x 3	6006
LT4081636J95	3 1/4 x 4 1/2	6303
LT632069J95	3 1/4 x 6	6205
LT083179J95	4 x 2 1/2	6205
LT115032J95	5 x 2 7/8	6305
LT2086326J95	5 x 3 7/8	6305
LT1055548J95	5 x 3 5/8	6305
LT125069J95	6 x 2 7/8	6307
LT2086327J95	6 x 3 7/8	6307
LT100462J95	3 1/4 x 6 1/2	6205

